


HP PROLIANT SERİSİ SERVER KONFIGURASYONU VE KURULUMU -1(Firmware Update)

İşletimi sisteminin cd sini takarak kurmak desktop pçler için en basit en kolay yöntemlerdendir. Ancak sunucu tarafına geldiğimizde işletim sistemi kurulumu yapılması gereken son aşama olabilir. Aşağıdaki şemada kurulum yapılırken izlenmesi gereken sıralamayı görebilirsiniz.

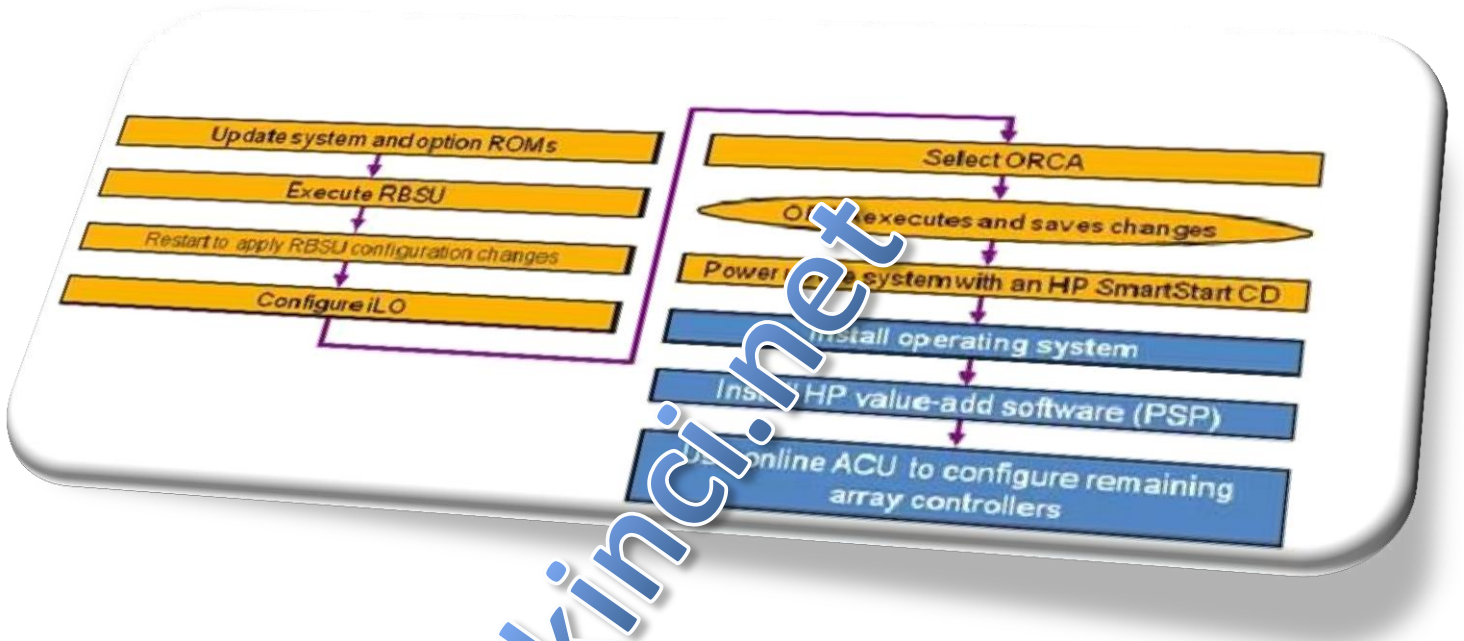

Firmware Update;

- . Yeni özelliklerin destelenmesi
- . Önceki versiyonlardaki problemlerin çözülmesi için yapılır.

HP web sitesinden son çıkan firmware indirilebilir HP Proliant Firmware Maintenance CD sinden yada Online olarak ilgili konsollardan yapılabilir.

HP Proliant Firmware Maintenance CD sini takıp ya da imajını ilo dan bağlayıp sisteminizi boot edelim. Dil ve klavye ayarlarını yapıp sonunuz arayüz karışımıza geliyor.



Select the language to use during the firmware maintenance process:

- | | |
|---------|----------|
| English | Français |
| Deutsch | Italiano |
| Español | 日本語 |

Select a keyboard to be used with this system:

English

Her zaman olduğu gibi lisans anlaşmasını kabu ediyoruz.

PROLIANT ESSENTIALS SOFTWARE

END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") CAREFULLY. THIS AGREEMENT IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR SINGLE ENTITY, SUCH AS ONE COMPANY) ("YOU") AND HEWLETT-PACKARD COMPANY ("HP"). BY CLICKING THE "AGREE" BUTTON BELOW, COPYING, INSTALLING, OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE DISTRIBUTED UNDER THIS AGREEMENT ("SOFTWARE"), (i) YOU DO SO WITH THE INTENT TO ELECTRONICALLY 'EXECUTE' THIS AGREEMENT, AND (ii) YOU AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING THE WARRANTY STATEMENT, AS WELL AS ANY TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THE [ANCILLARY SOFTWARE](#) LICENSES.

IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT (a) AND THIS AGREEMENT IS DISPLAYED ELECTRONICALLY, YOU MAY INDICATE REJECTION OF THIS AGREEMENT BY CLICKING THE "DISAGREE" BUTTON, (b) YOU SHALL NOT INSTALL THE SOFTWARE, AND (c) HP DOES NOT GRANT YOU ANY RIGHTS TO USE THE SOFTWARE. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU PURCHASED THE SOFTWARE, YOU MAY RETURN THE SOFTWARE TO THE PLACE OF PURCHASE FOR A FULL REFUND.


THE SOFTWARE IS PROVIDED BY HP ("HP SOFTWARE") AND BY THIRD PARTIES, INCLUDING THE OPEN SOURCE COMMUNITY ("ANCILLARY SOFTWARE"). YOUR USE OF A SINGLE COPY OF THE HP SOFTWARE, THE ANCILLARY SOFTWARE, ACCOMPANYING PRINTED MATERIALS, AND THE ONLINE OR ELECTRONIC DOCUMENTATION (COLLECTIVELY THE "PRODUCT") IS CONDITIONED UPON AND LIMITED BY THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING THE "AS-IS WARRANTY STATEMENT" AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE

Important Information

By clicking the "Agree" button I am indicating that I have read and agree to the End-User License Agreement, the As-Is Warranty Statement, and all accompanying third party terms.

Disagree

Agree

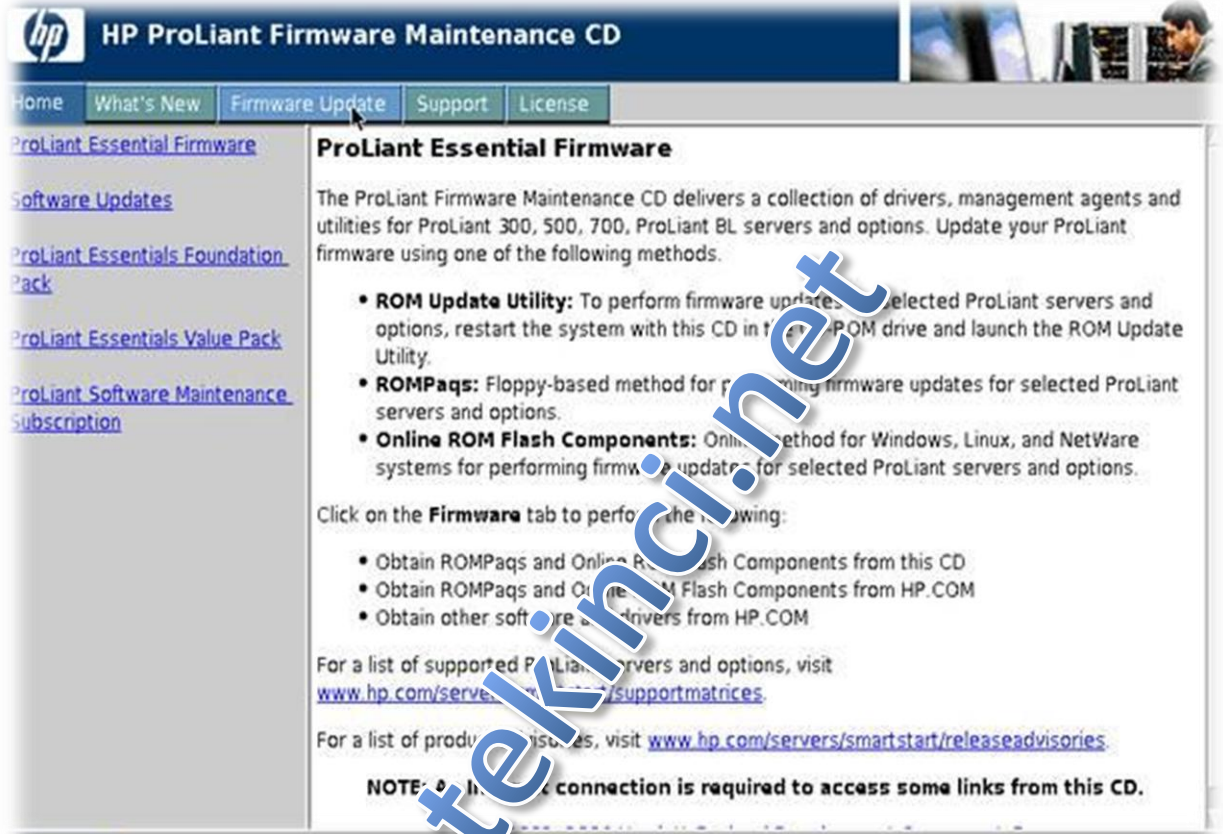


Install firmware linki, başlayacak olan 3 aşamanın birincisi ile firmware cd si ile gelen firmware listesini hazırlayacaktır.



Inventory Progress

Step 1 of 3: Build Inventory of Available Updates

Current: /mnt/cdrom/compaq/swpackages/cp004083.scexe



Step 2 of 3: Check System for Installed Items

Step 3 of 3: Install Updates

İkinci aşamada yüklü olan firmware ler ve aygıtlarımızın desteklediği firmware listesini keşfi gerçekleşiyor.



Discovery Progress

Step 1 of 3: Build Inventory of Available Updates


Step 2 of 3: Check System for Installed Items

Finalizing




Step 3 of 3: Install Updates


Discovery işlemi sonucunda yüklenebilecek veya ihtiyacımızın olmadığı updateleri gösterecektir. Install dersek yüklenmesi gereken updateler otomatik olarak seçili olduğu için güncelleme yapılacaktır. İhtiyaç olmayan paketler seçili değildir. Yüklemeden sonra sistemimizin reboot etmesini istersek ilgili seçenekleri aynı pencerede görebilirsiniz.

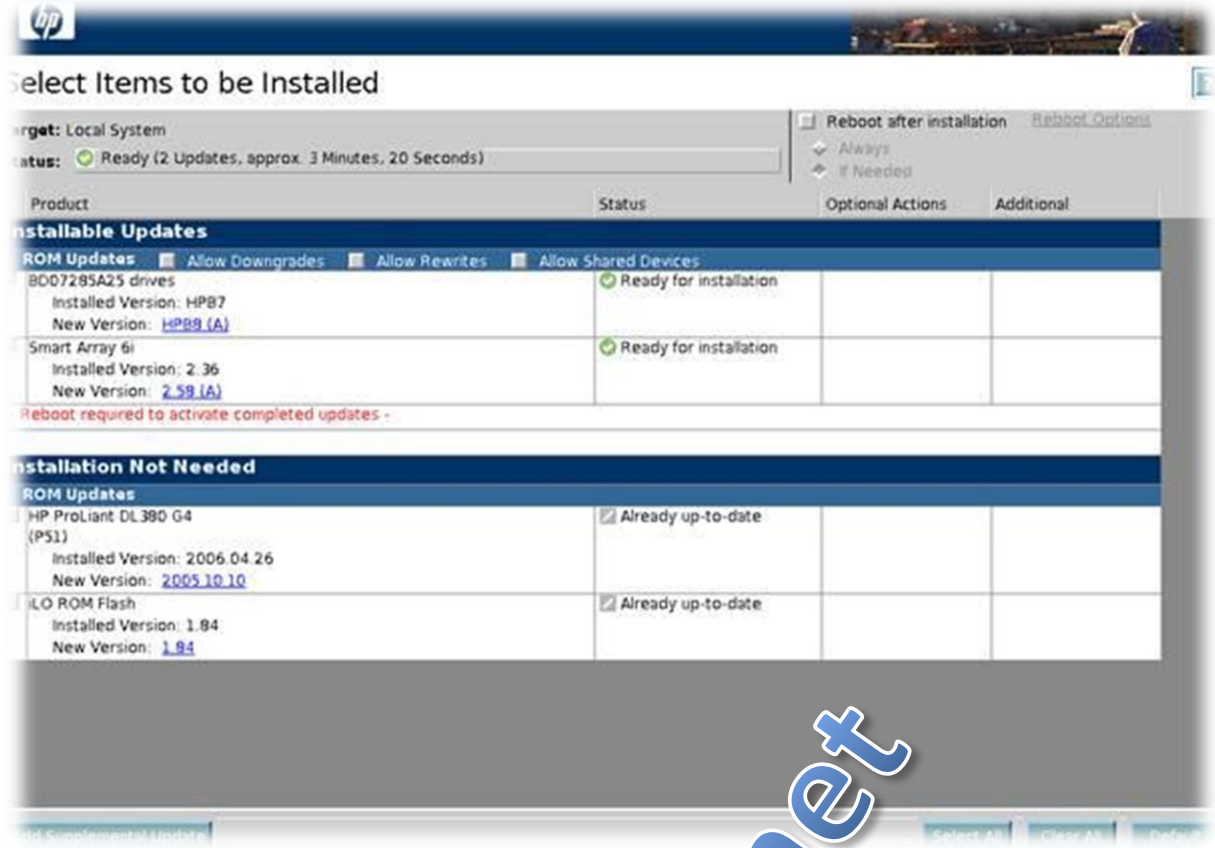


Güncelleme işlemi başladı. Seçili olan paket sayısına göre birkaç dakika sürebilir.

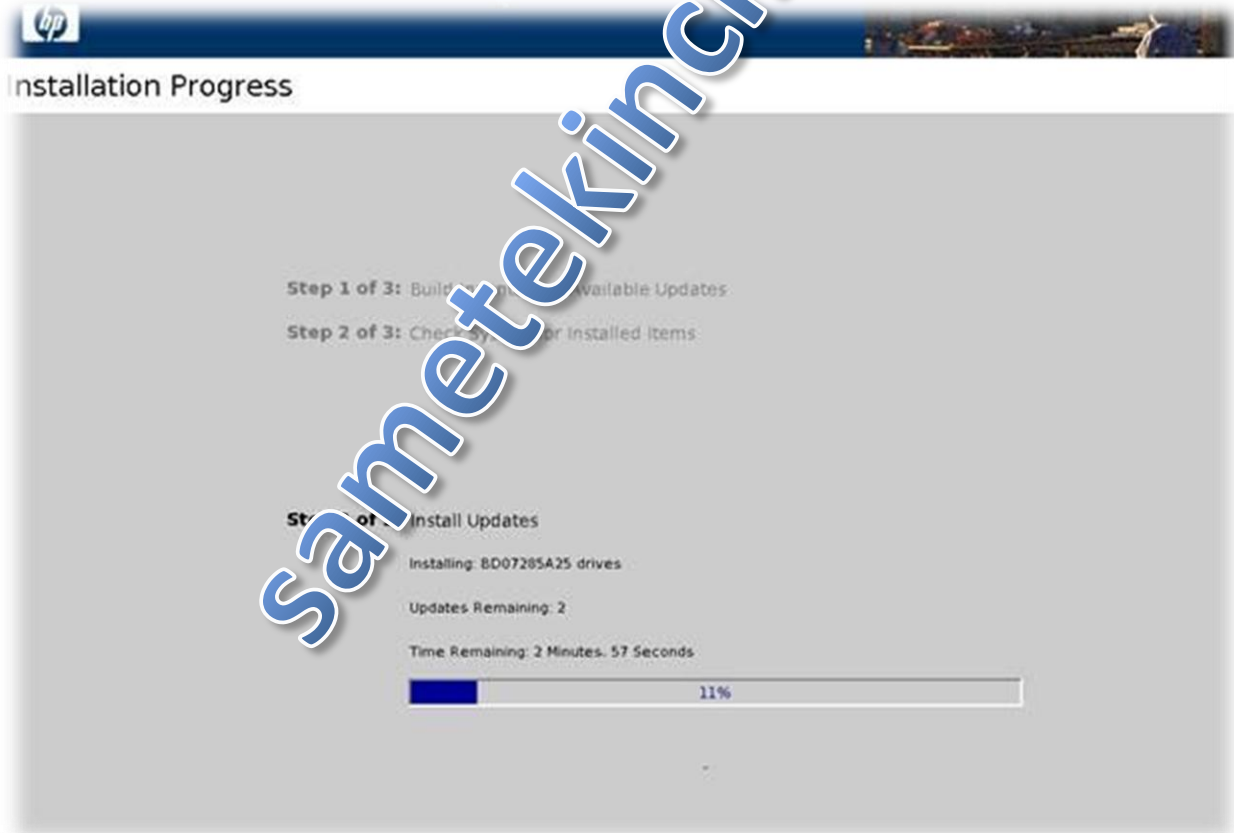


Güncelleme işlemi tamamlandığında yükleme ile ilgili logları görebileceğimiz linkler de görülebiliyor.

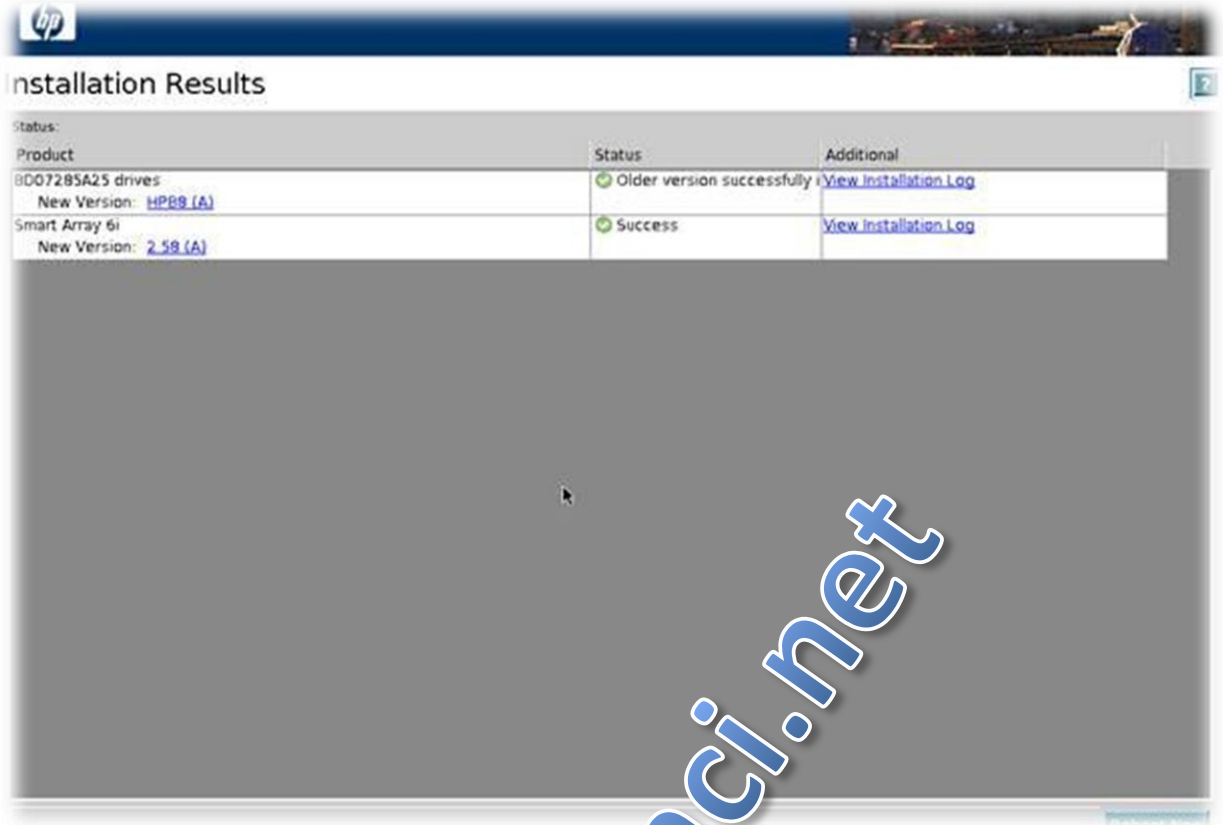



İlgili log sayfasında işlemimizin başarılı bir şekilde bittiğini görebiliriz.

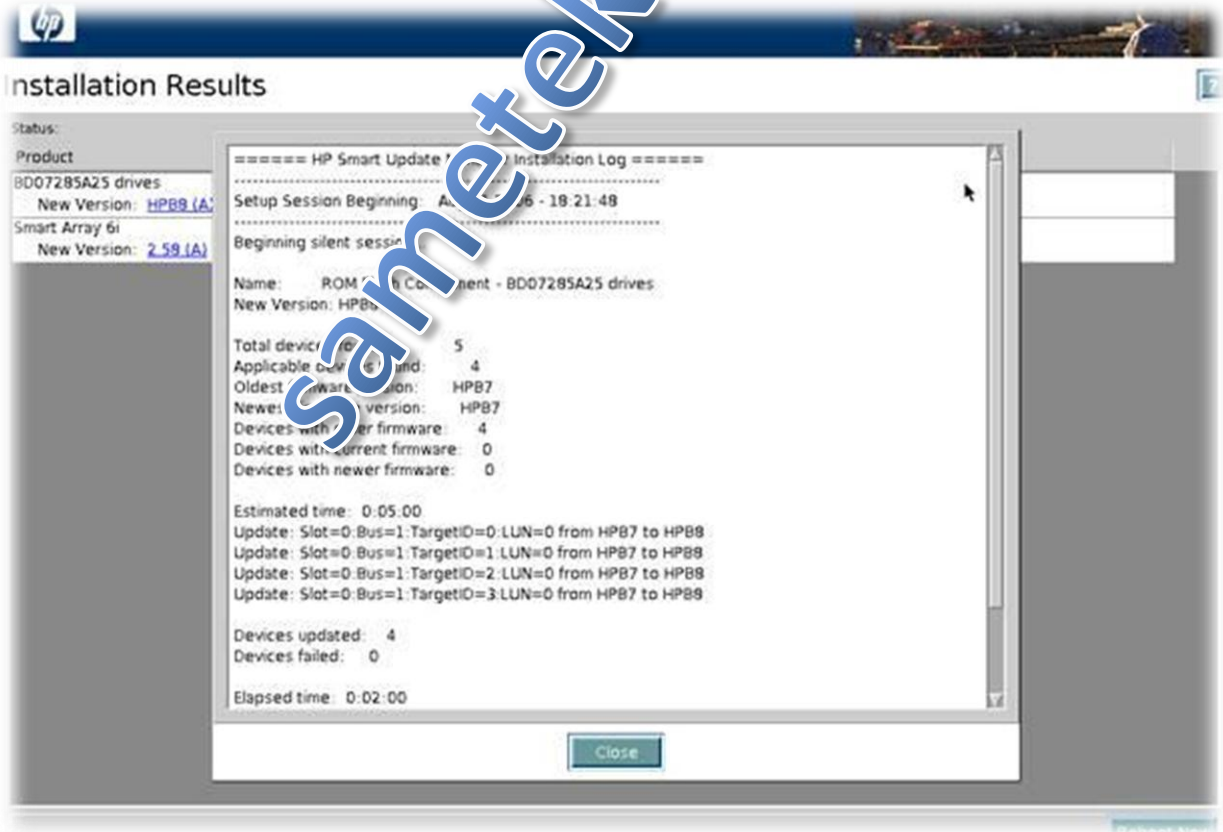


Tüm güncelleme paketlerinin aynı anda gerçekleşmesini istemeyim custom olarak firmware update işlemi gerçekleştirebiliriz.

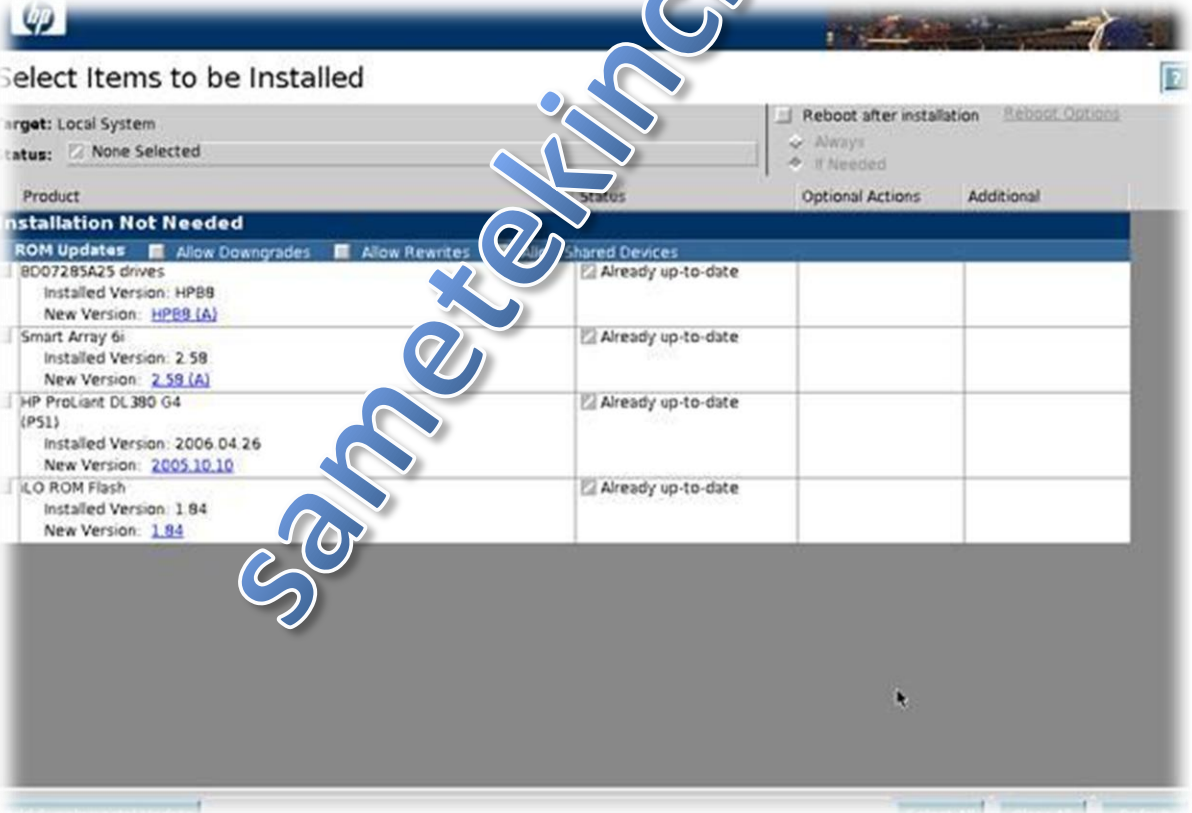


Tüm aygıtlarımızın firmware update'lerimizi yaptığımız için listede yüklenebilecek firmware olmadığını görebiliriz. Ancak dilersek downgrade dilersek rewrite işlemini gerçekleştirebiliriz

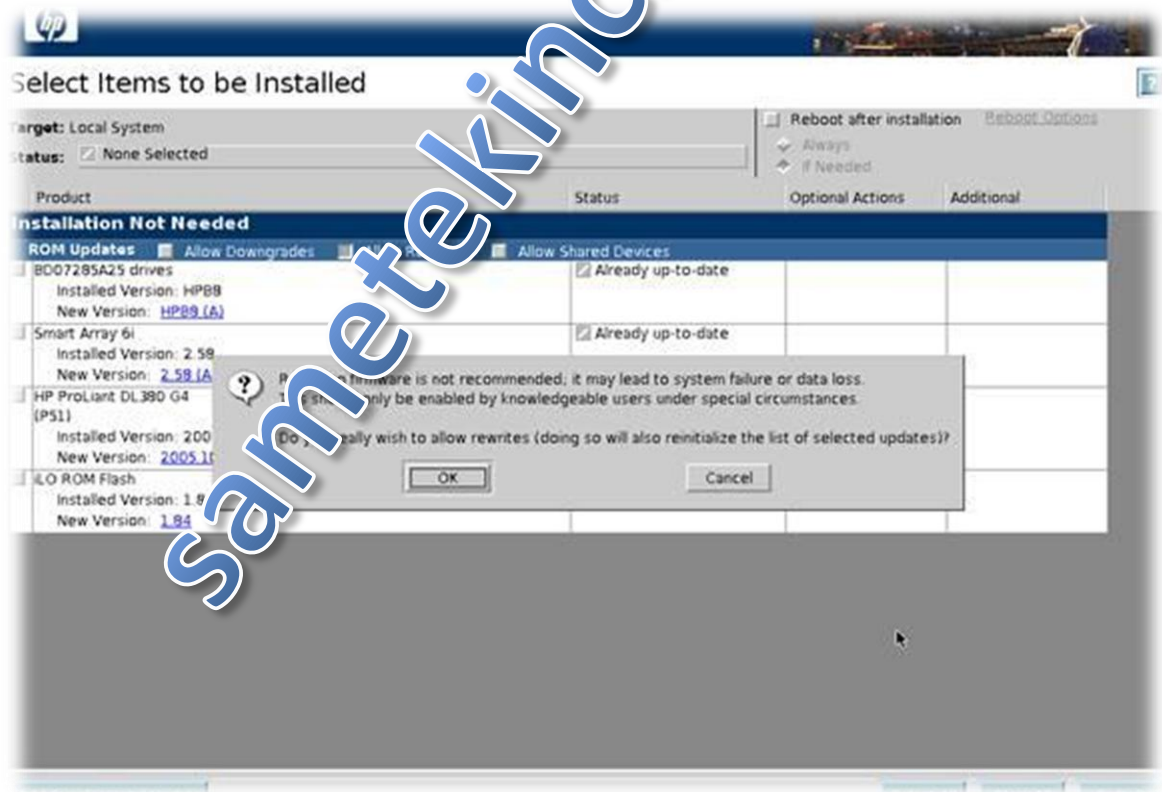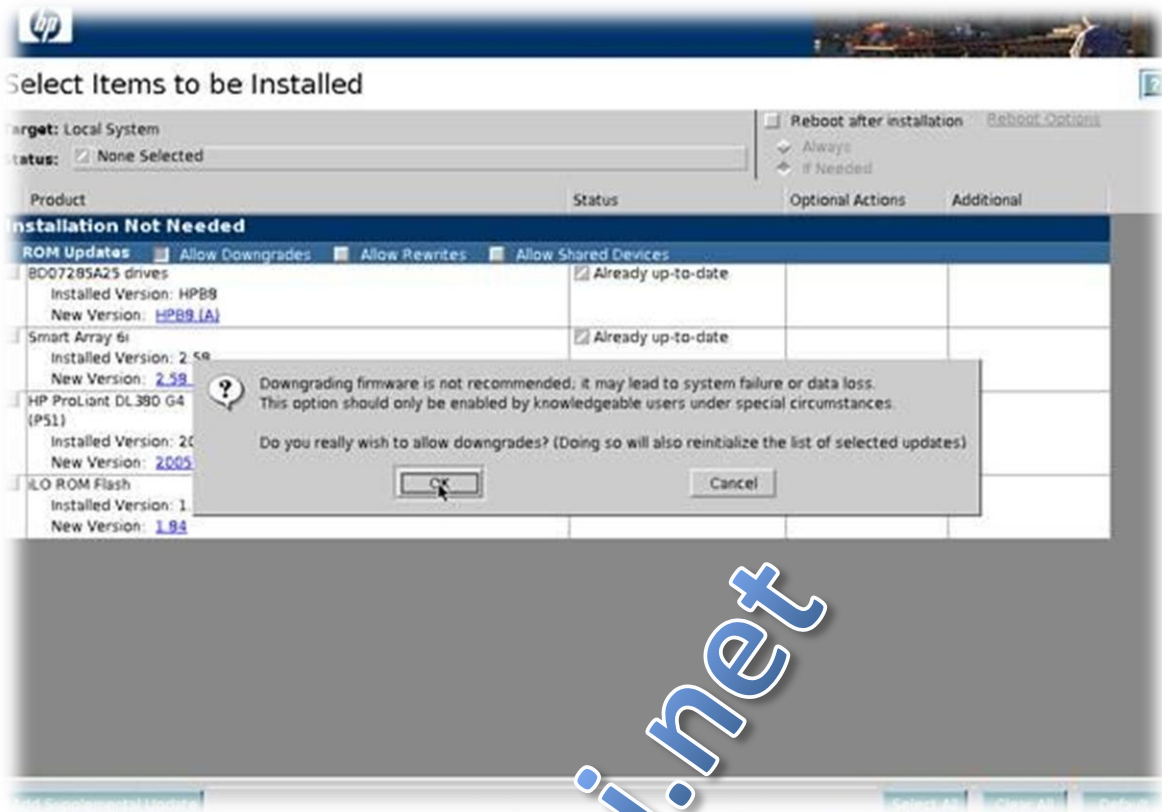

Ya da firmware cdsi içerisinde olmayan ama yüklenebilecek firmware paketimiz elimizde varsa supplemental updates ile burada ekleme yapabiliriz. Tıklaığımızda removable media üzerinden paketi bulmamız istenecektir. Unutulmaması gereken bu media üzerinden yükleme yapılırken yükleme sonuna kadar disconnect etmememiz gerekliliğidir.

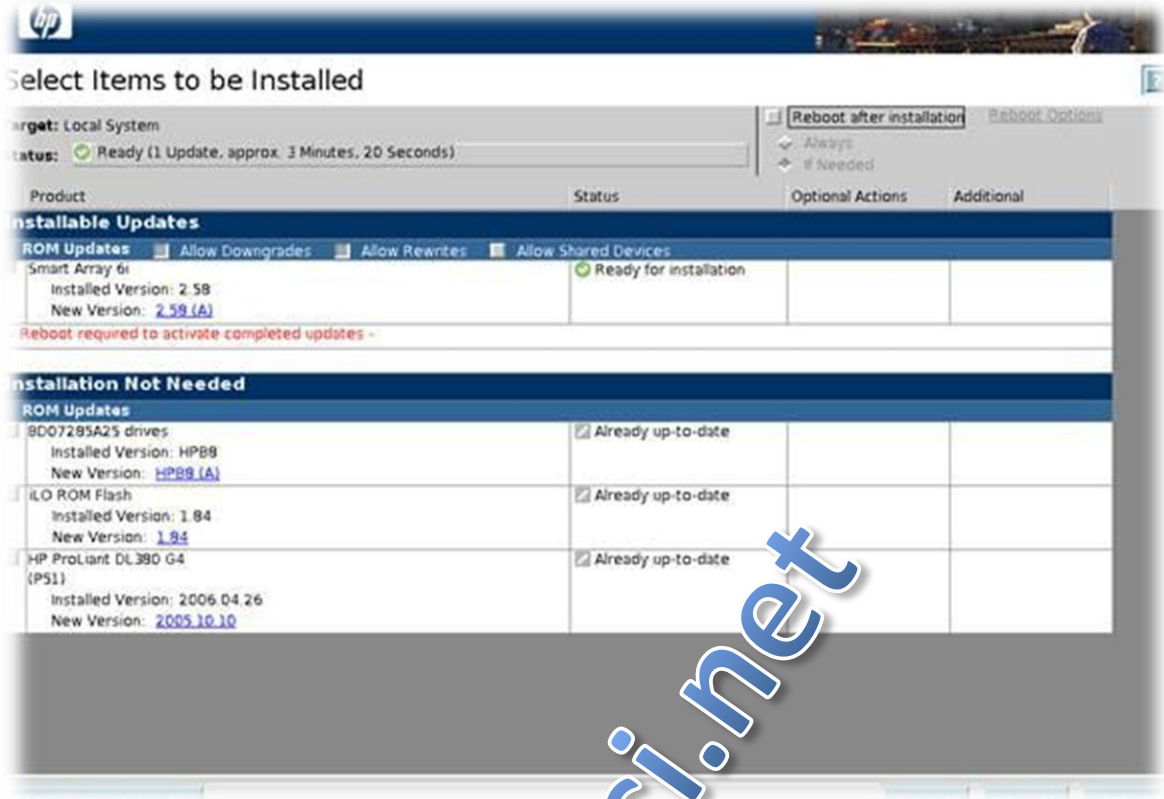

Yine log dosyasından ilerlemeyi takip edebiliriz.

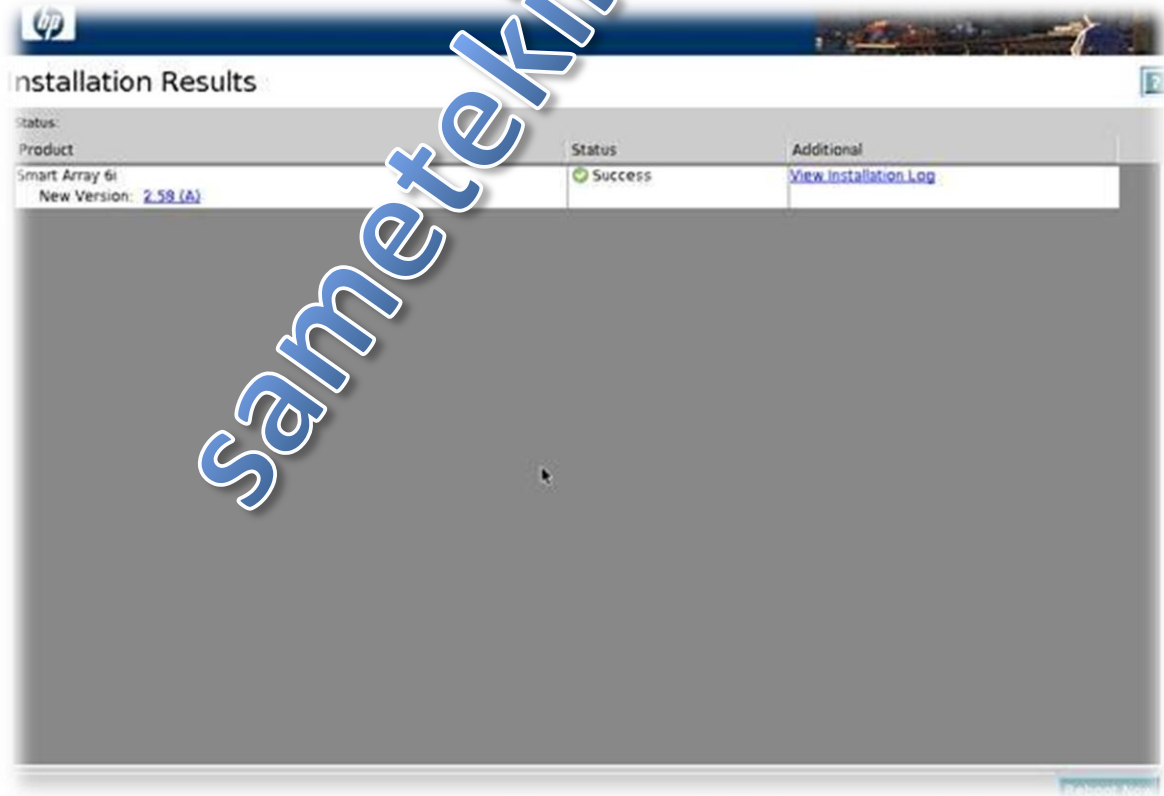

Tüm firmware update lerimiz yapıldı. Firmware Update cd si ile işletim sistemi kurulduktan sonra da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Cd den bağımsız olarak Homepage, ILO gibi arayüzlerden online olarak da yapabiliriz. Cd miz USB Key Creator Utility ile bootable usb key yaratarak usb üzerinden boot edip tüm işlemleri gerçekleştirebiliriz.